




断路电池 检测处理流程

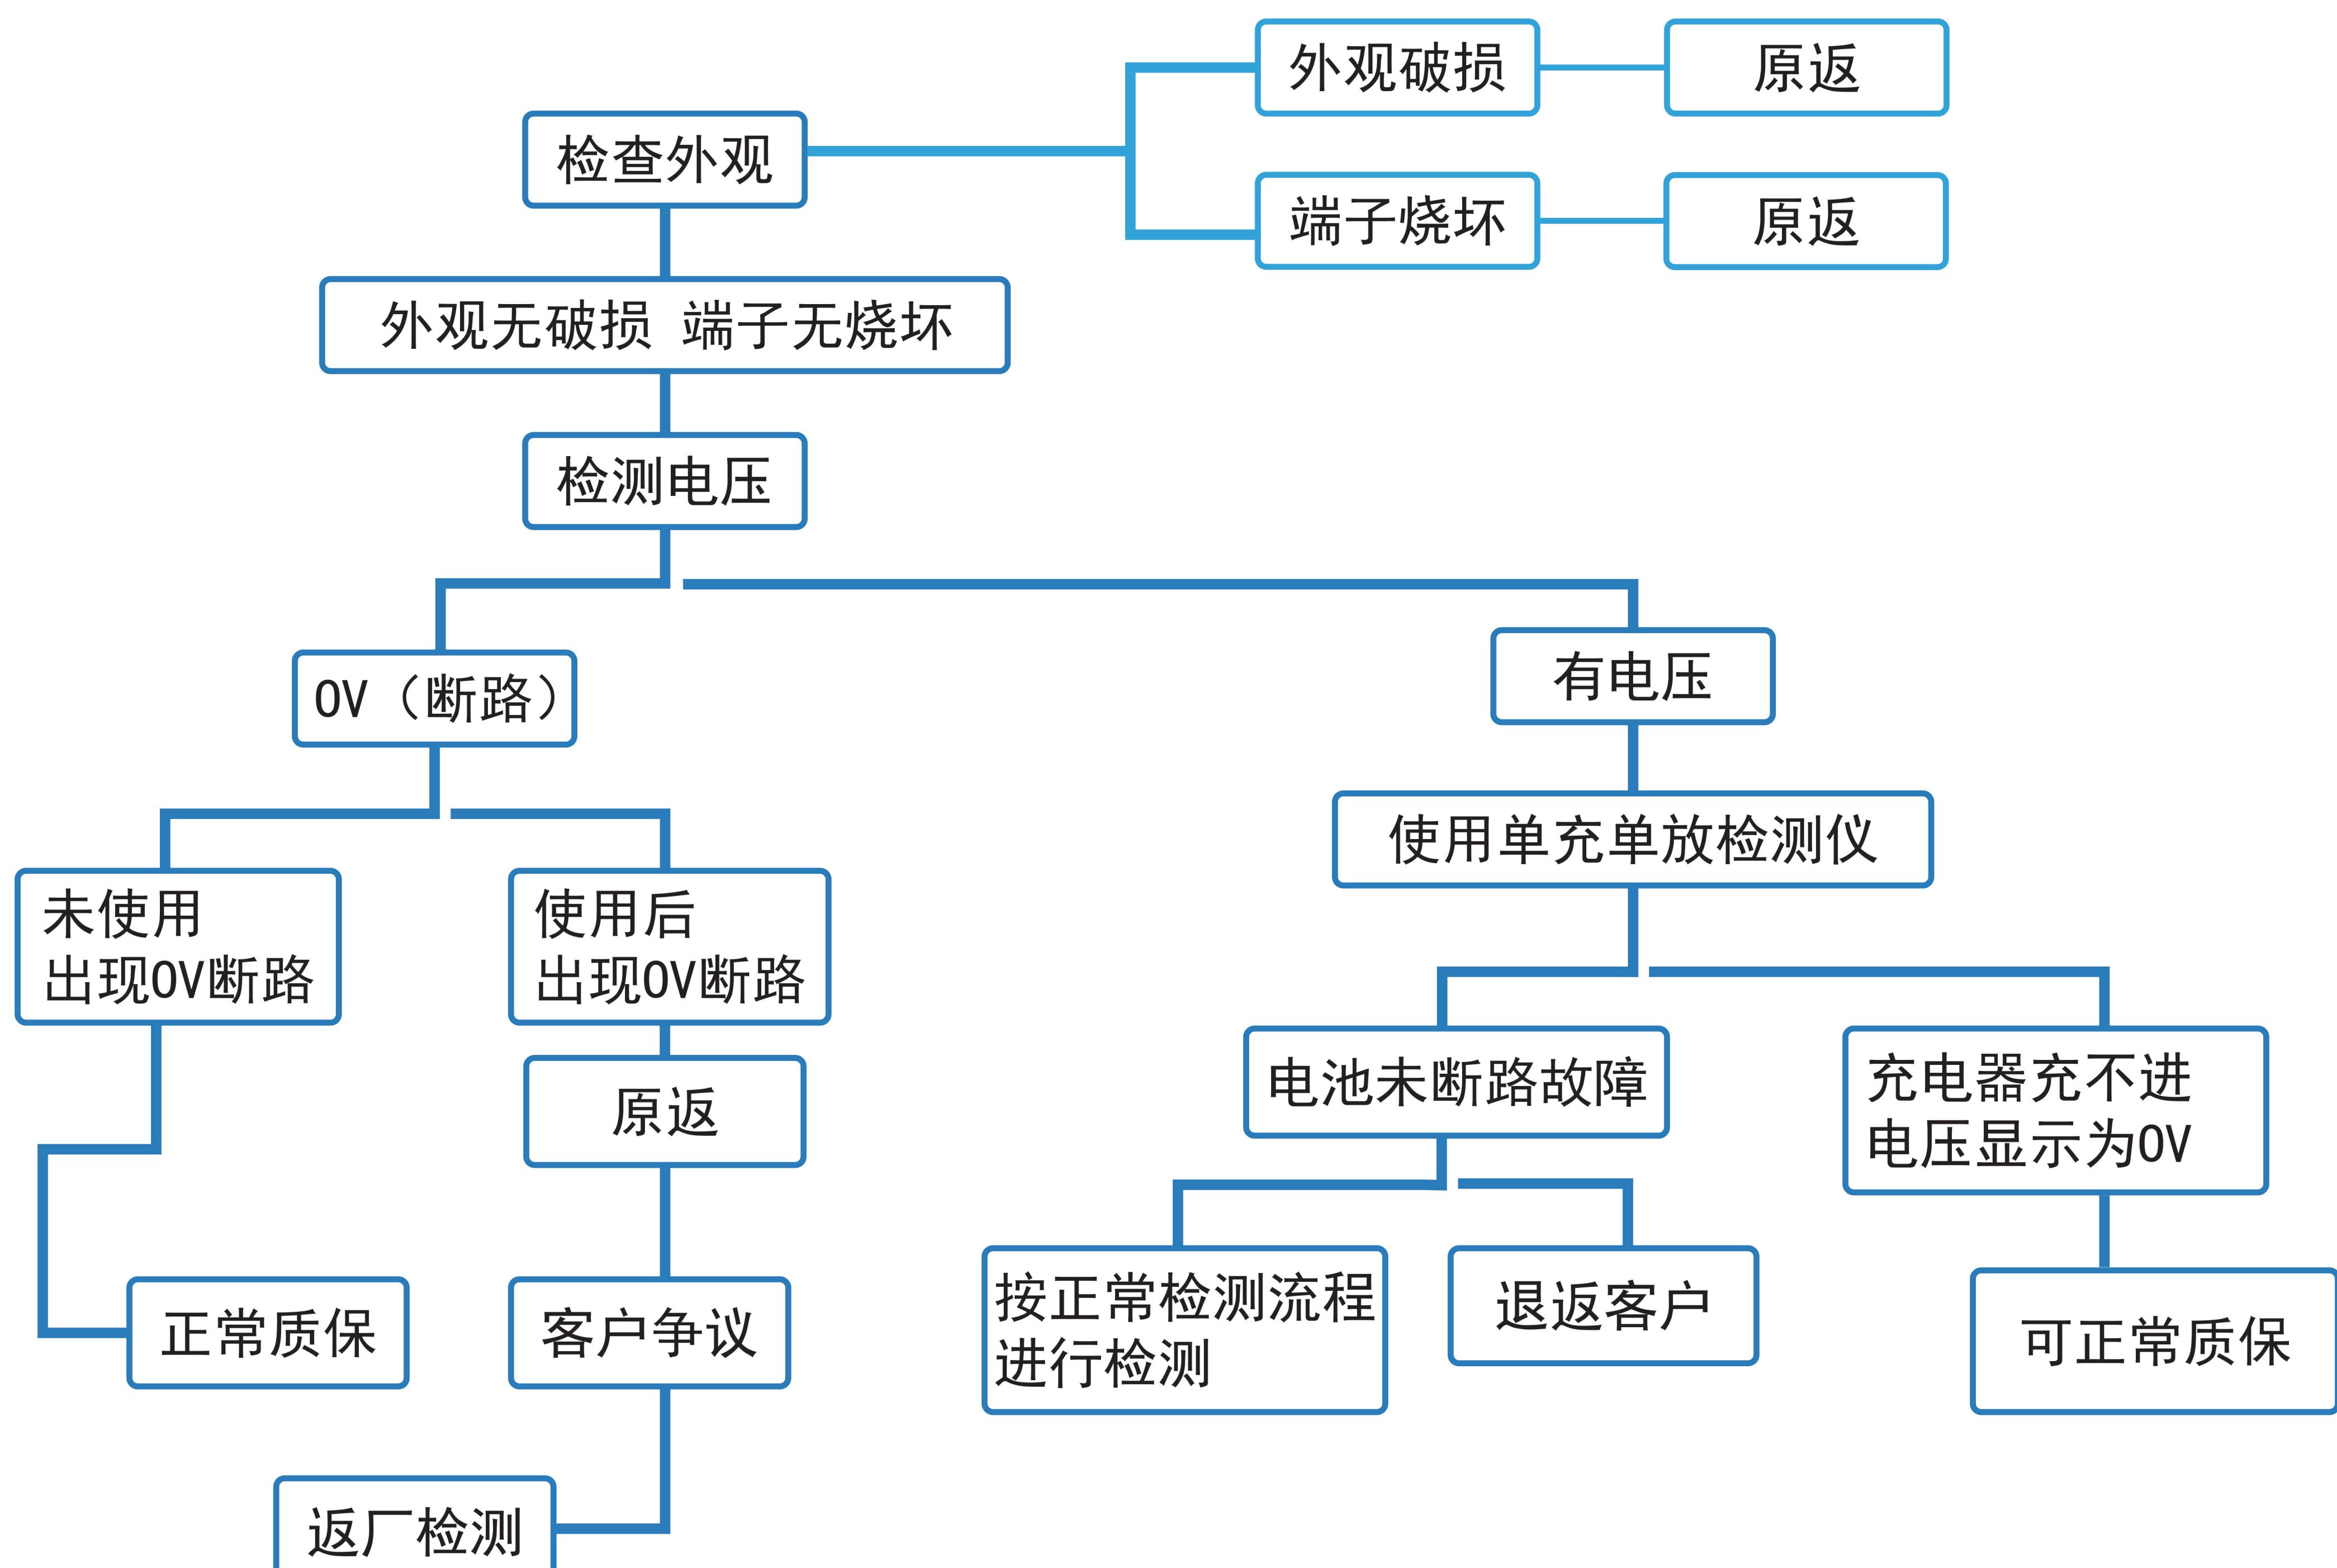

- 首先检查电池外观，如外观有破损和端子烧坏的，一律原返处理
- 如外观无破损和端子烧坏的，检测电池电压，如电压为0V，未使用的过的新电池，可正常质保，如为使用过的电池出现0V的，作降级处理，如客户有异议，可返厂检测判定；
如电池有电压，使用单充单放仪进行检测，如果充不进电，电压显示0V，可正常质保；如电池没有断路鼓胀，按正常的检测流程进行检测或退返客户。